



MUR L POMEL

Mur en L avec emboîtement male-femelle.





Levage par crochet ARTEON.

Hauteur possible	1m	1,25m	1,5m	1,75m	2m	2,25m	2,5m
Poids (en Kg)	1300 Kg	1600 Kg	1850 Kg	2180 Kg	2480 Kg	2750 Kg	3100 Kg
Code articles	182401	182402	182403	182404	182405	182406	182407






CHARGES ROUTIÈRE

BÉTON C25/30

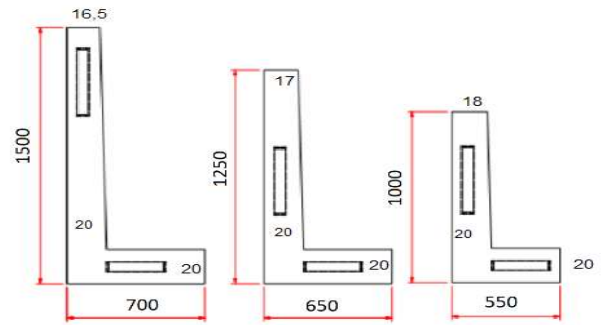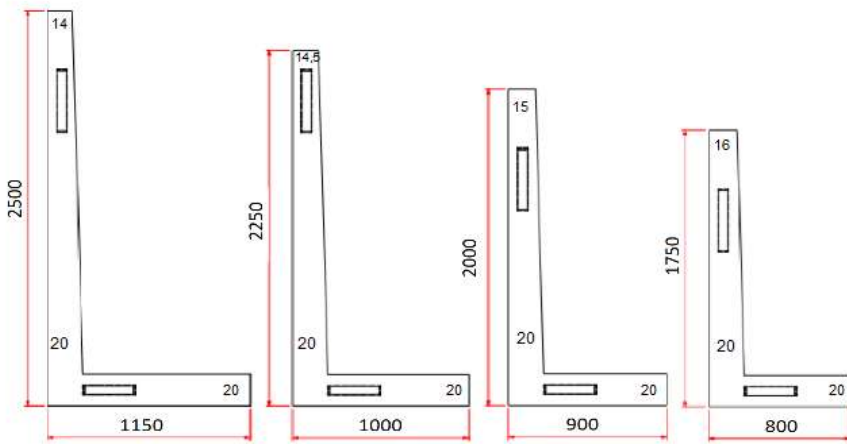


BETON C30/37

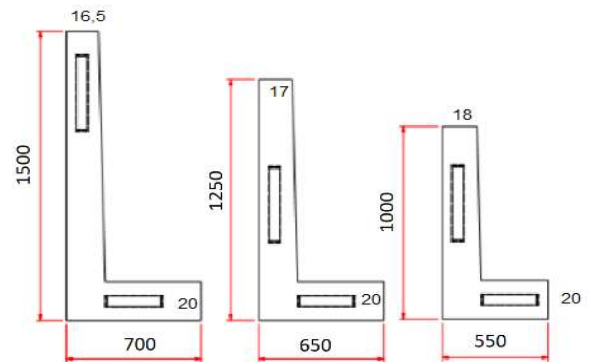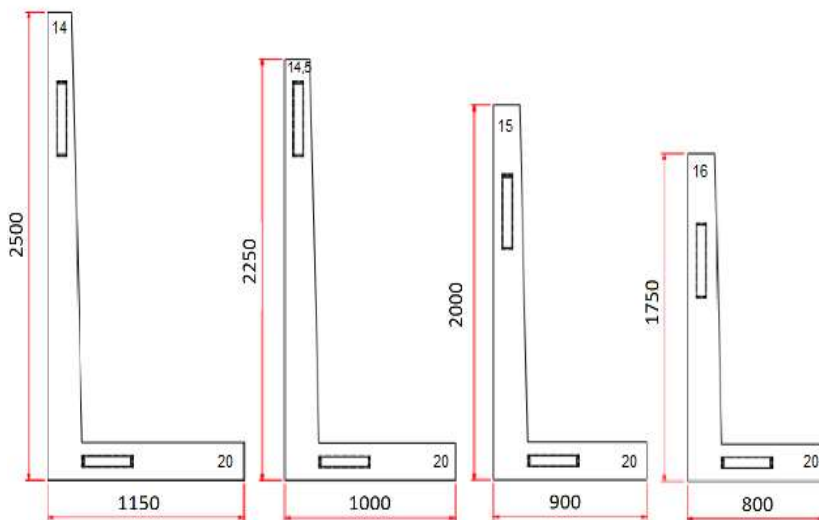



MUR DE soutènement PIEDS DE TALUS.

BÉTON C25/30

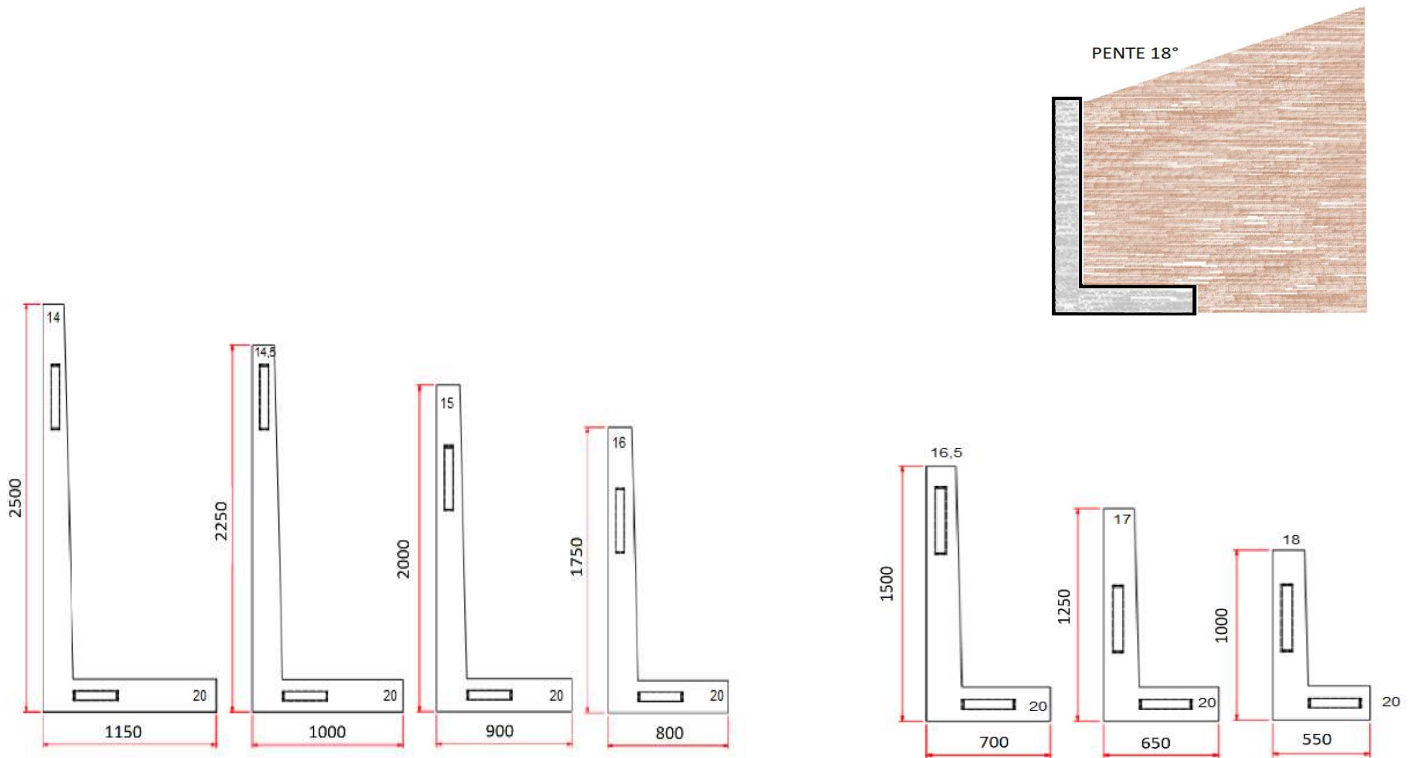

MUR DE CASE AGRÉGAT ET SILOS AGRICOLE.
BÉTON BÉTON C25/30 PMES.

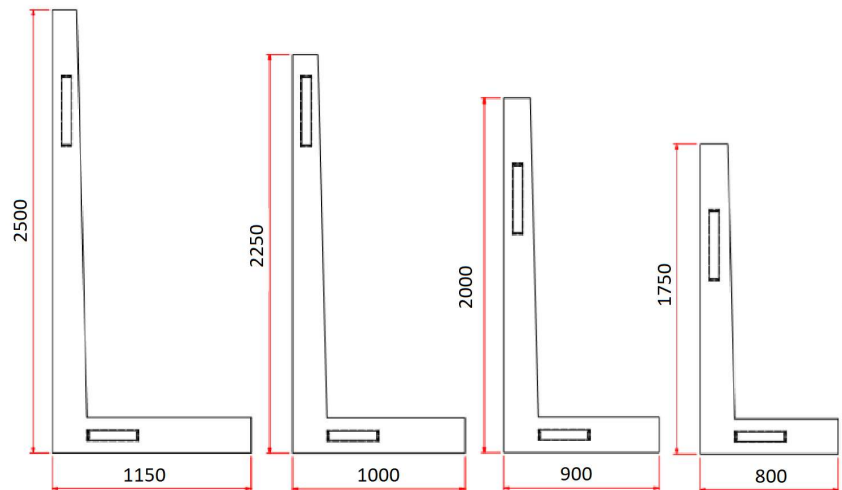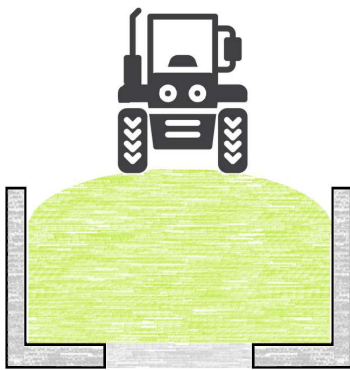

Avertissement: cette documentation ne dispense pas d'un calcul de stabilité interne et externe des charges correspondant a votre projet.

Manipulation Pour manutentionner les murs de soutènement, plusieurs crochets ARTEON sont situés au dos des pièces. Lors du chargement/déchargement, toutes les boucles doivent absolument être sollicitées de manière égale. Les dispositifs de levage ne sont appropriés que pour charger/décharger et manutentionner les murs en L.